


Element 3-teilig **A-A**

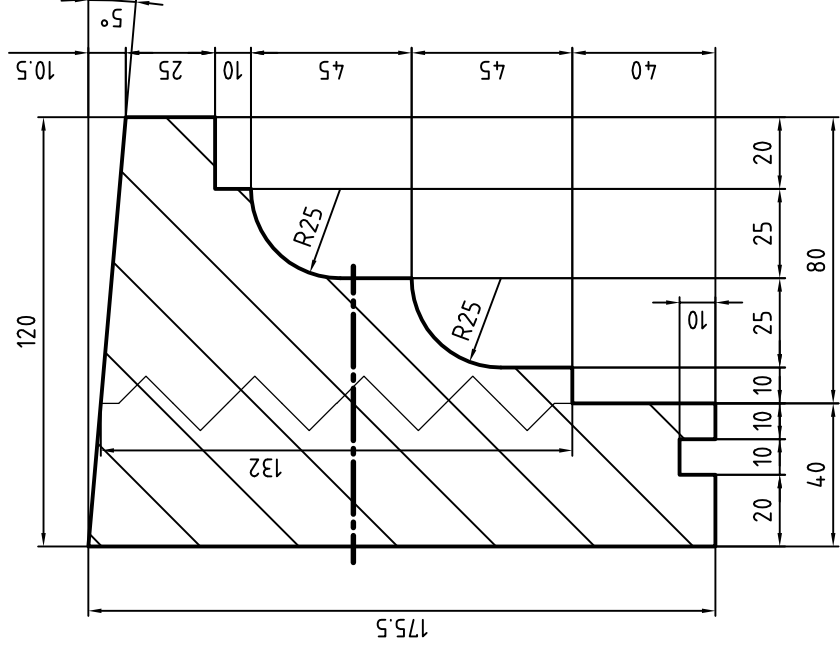


Legende:

Dübelsetzpunkt ————
 Klebnaht intern

A sheet metal cover is required:

- for corniches (StoDeco line) from 150 mm projection
 - at window sills from 300 mm projection
 - in areas without slope in horizontal applications
- We always recommend for horizontal surfaces in the shape
 a slope of 3-5 degrees. We change the profile for you, if you wish.

sto

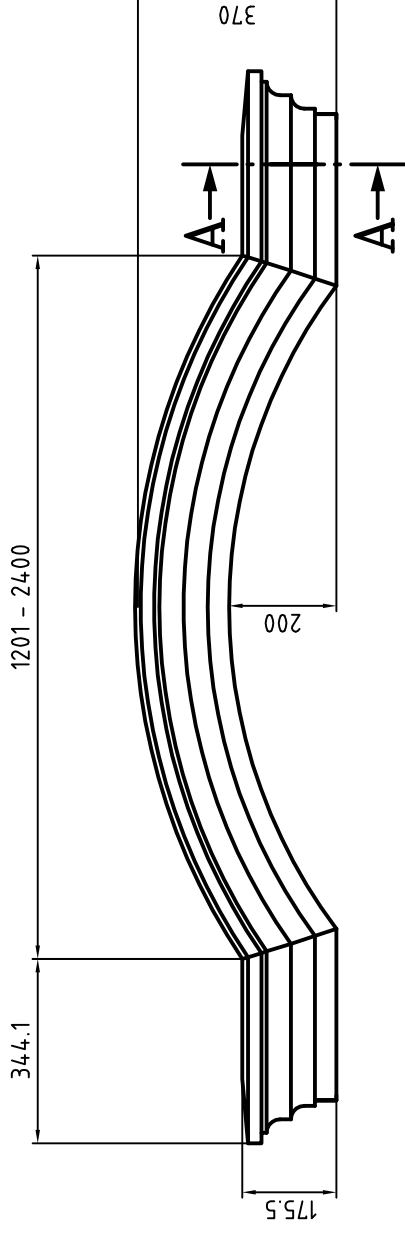

Eine Blechabdeckung wird benötigt:

- bei Gurtgesimsen (z.B.: StoDeco Line) ab 150 mm Ausladung
 - bei Fensterbänken ab 300 mm Ausladung
 - bei Flächen ohne Gefälle im horizontalen Einsatzbereich
- Für horizontale Flächen in der Kontur wird immer ein Gefälle
 von 3-5 Grad empfohlen.

Gerne ändern wir das Profil auf Ihren Wunsch ab.

Profilbezeichnung: PV-1000-306n

Alle Maße und Mengen sind bauseitig verantwortlich zu prüfen!

Bearbeitungsstatus: in Bearbeitung

Zusätzliche mechanische Befestigung ist nötig! JA <input checked="" type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>		Gewicht: ca. 24,3 kg/Stck
VR: 10 Stck (Zeichnungsnummer)		
VB: Mustermann PV-1000-306n		
Blatt 1	Name	Datum
Anz. 1	Eckl	10.01.18
Freigabe zur Produktion:		erteilt am:
ID: osname: U: 1702: DWG: ECKHVLW/DWG		erteilt durch:
ID: osname: U: 1702: DWG: ECKHVLW/DWG		zur Produktion:

Objektprofil StoDeco Element LG

Menge: 10 Stck Normlänge: 2400 MM

2400x370x120 Maßeinheit: mm