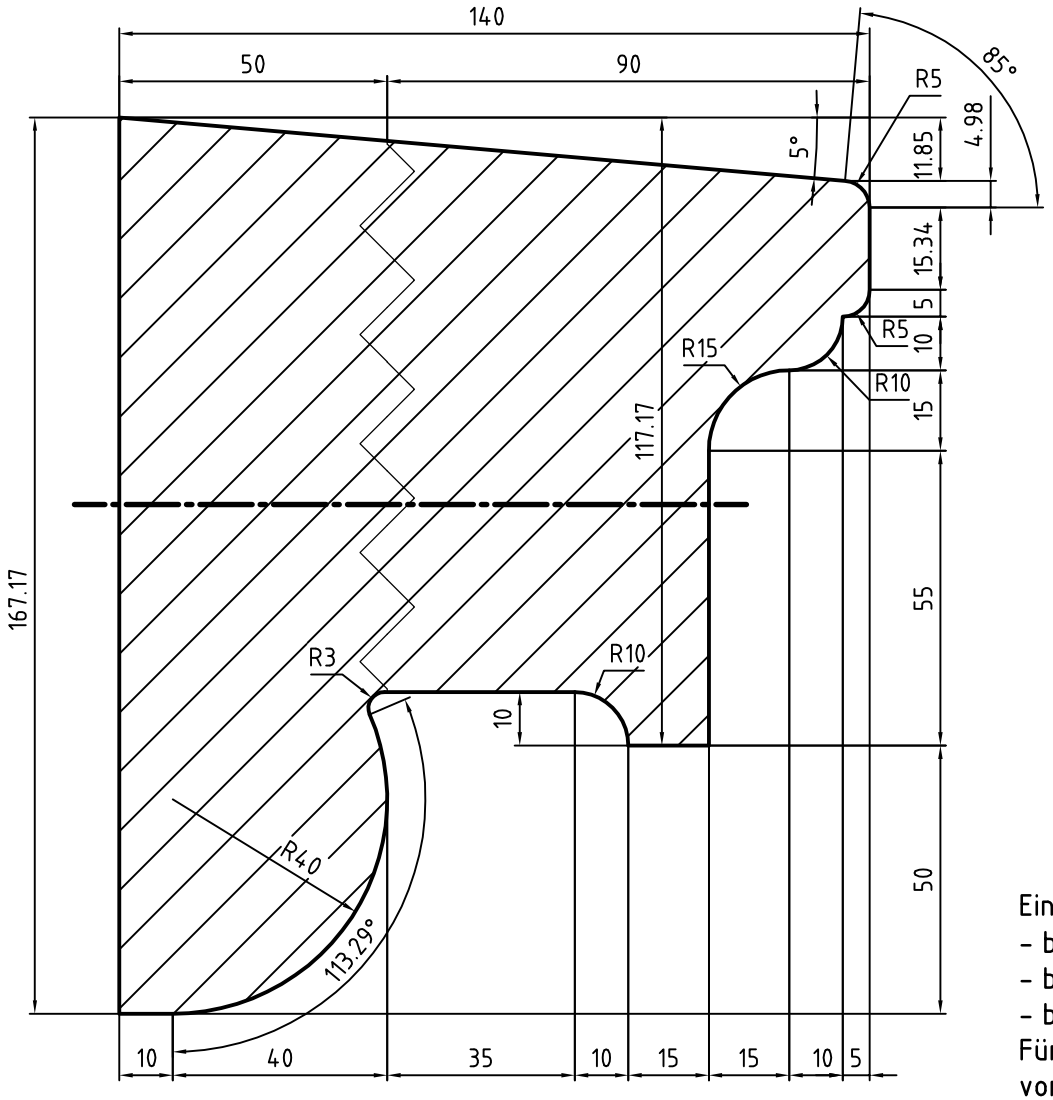

Legende:

Dübelsetzpunkt

Klebenaht

Eine Blechabdeckung wird benötigt:
- bei Gurtgesimsen (z.B.: StoDeco Line) ab 150 mm Ausladung
- bei Fensterbänken ab 300 mm Ausladung
- bei Flächen ohne Gefälle im horizontalen Einsatzbereich

Für horizontale Flächen in der Kontur wird immer ein Gefälle von 3-5 Grad empfohlen.
Gerne ändern wir das Profil auf Ihren Wunsch ab.

A sheet metal cover is required:
-for corniches (StoDeco line) from 150 mm projection
-at window sills from 300 mm projection
-in areas without slope in horizontal applications
We always recommended for horizontal surfaces in the shape a slope of 3-5 degrees. We change the profile for you, if you wish.

Profilbezeichnung: PV-2000-159n				
Alle Maße und Mengen sind bauseits verantwortlich zu prüfen!				
Bearbeitungsstatus: in Bearbeitung				
Zusätzliche mechanische Befestigung ist nötig ! JA ☒ NEIN ☐				Gewicht: ca. 8,82 kg/lfm
VR:Ost VB:Mustermann			(Zeichnungsnummer) PV-2000-159n	Objektprofil StoDeco Line, Menge: 20 lfm Normlänge: 2400 MM 2400×167,17×140 Maßeinheit: mm
Blatt 1	Name	Datum	Maßstab:	
Anz. 1	Eckl	12.01.18	(Dosname)U:1702\DWG\ECA3FPFM.DWG (Identnummer)	Freigabe zur Produktion: erteilt am: erteilt durch: