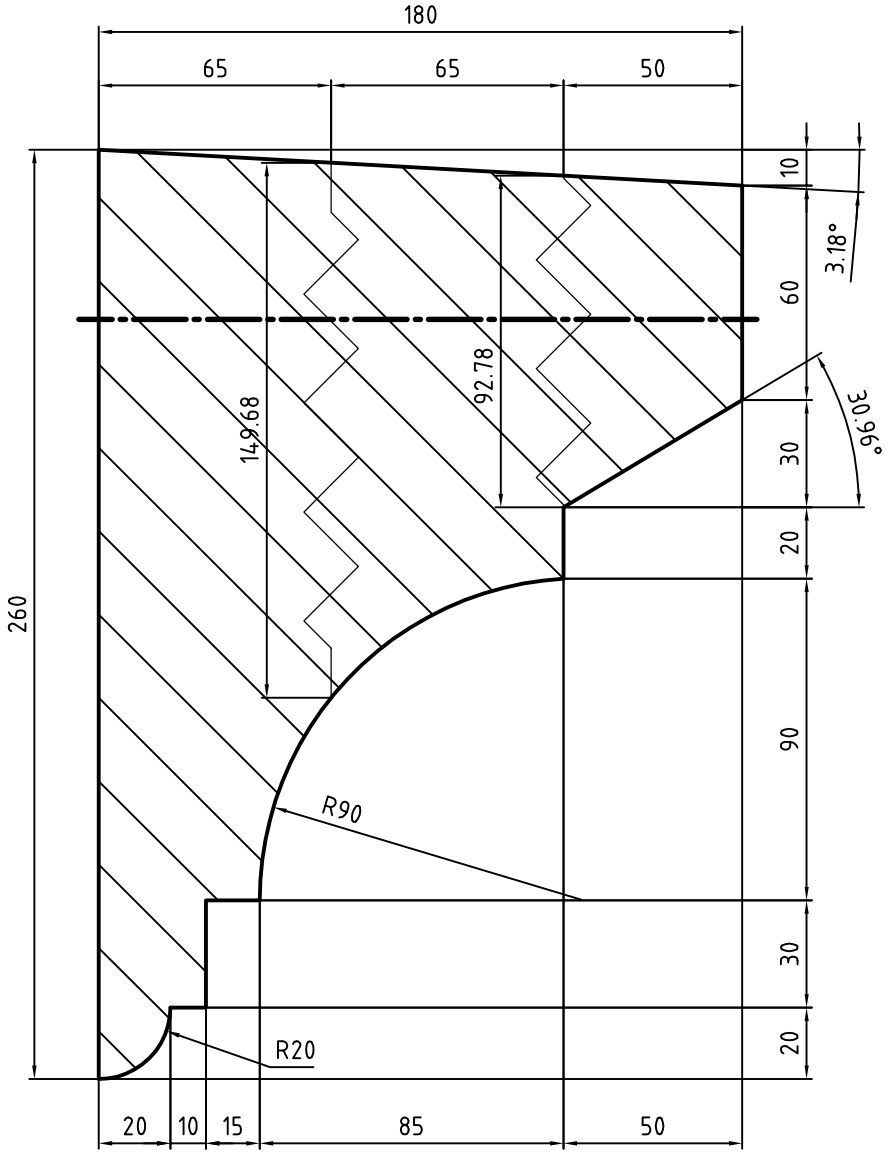


**Legende:**

Dübelsetzpunkt

Klebenaht

Eine Blechabdeckung wird benötigt:
- bei Gurtgesimsen (z.B.: StoDeco Line) ab 150 mm Ausladung
- bei Fensterbänken ab 300 mm Ausladung
- bei Flächen ohne Gefälle im horizontalen Einsatzbereich

Für horizontale Flächen in der Kontur wird immer ein Gefälle von 3-5 Grad empfohlen.
Gerne ändern wir das Profil auf Ihren Wunsch ab.

A sheet metal cover is required:
-for corniches (StoDeco line) from 150 mm projection
-at window sills from 300 mm projection
-in areas without slope in horizontal applications
We always recommended for horizontal surfaces in the shape a slope of 3-5 degrees. We change the profile for you, if you wish.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Profilbezeichnung: PV-2000-186 | | | | |
| Alle Maße und Mengen sind bauseits verantwortlich zu prüfen! | | | | |
| Bearbeitungsstatus: Fertigungszeichnung | | | | |
| Zusätzliche mechanische Befestigung ist nötig ! JA ☒ NEIN ☐ | | | | Gewicht: ca. 14,58 kg/lfm |
| VR:Ost<br>VB:Mustermann | | | (Zeichnungsnummer)<br>PV-2000-186 | Objektprofil StoDeco Line,<br>Menge: 20 lfm Normlänge: 2400 MM<br>2400×260×180 Maßeinheit: mm |
| Blatt 1 | Name | Datum | Maßstab: | |
| Anz. 1 | Ebermayer | 12.01.18 | (Dosname)U:201501\PV-2000-186_0_1.DWG<br>(Identnummer) | Freigabe zur Produktion: erteilt am: erteilt durch: |